Position für Option Durchführung
∅30mm links

Position for option access port
∅30mm left

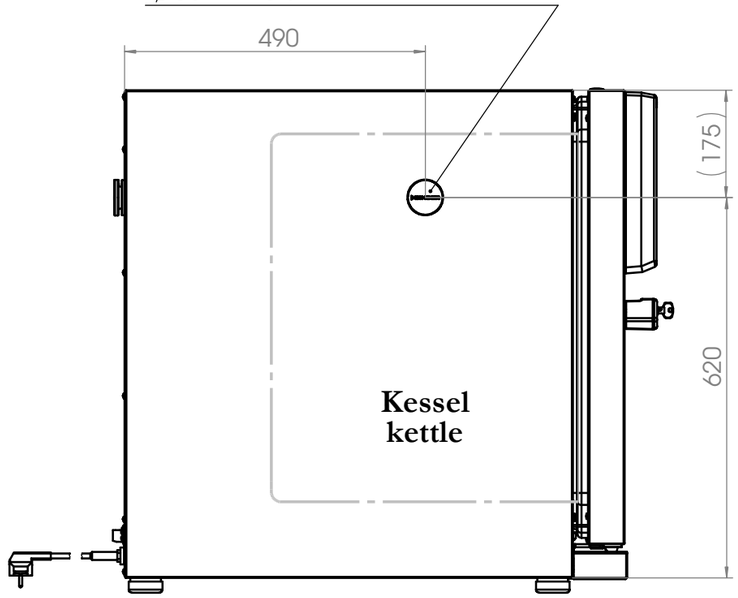

Position für Option Durchführung
∅30mm hinten

Position for option access port
∅30mm rear

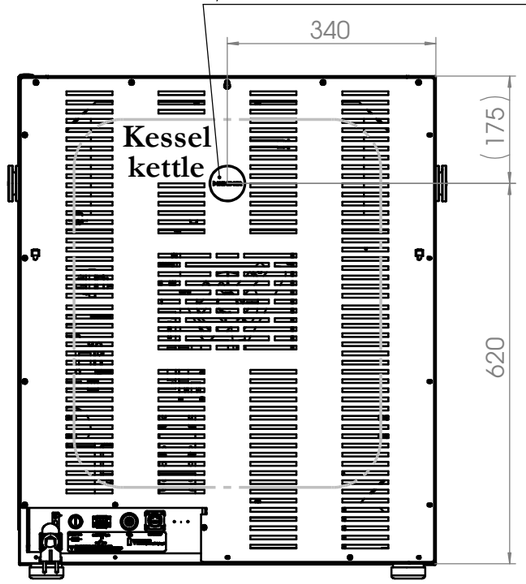

Position für Option Durchführung
∅30mm rechts

Position for option access port
∅30mm right

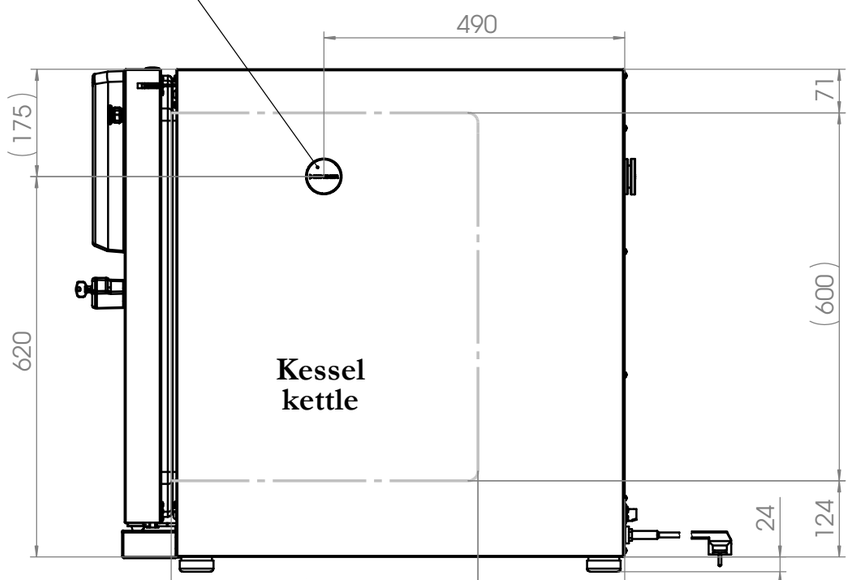

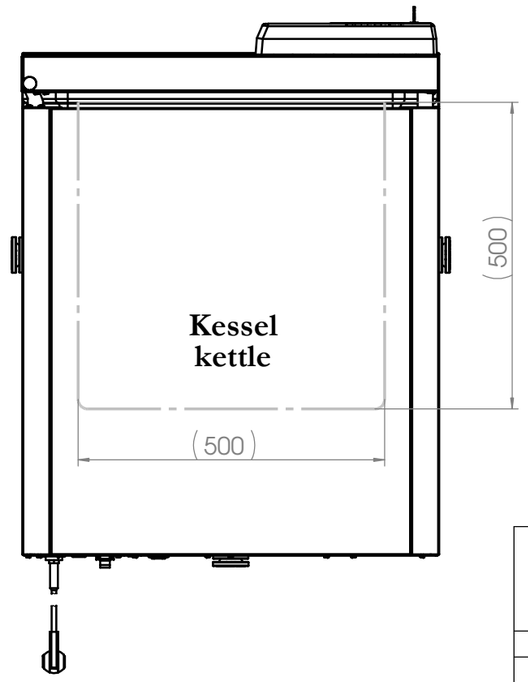

		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK Tolerierung gemäss ISO 8015				Werkstück-kanten ISO 13715	Maßstab:1:12 / Blechdicke: mm
							BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen
					Datum	Name	Benennung: C 150
				Bearb.	11.07.13	EMI	
				Gepr.			Bezeichnung: Stapelkombination, RA, 230V
				Norm			
				Werkstoff:			Zeichnungsnummer: 9040-0031
				Halbzeug:			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: g			Blatt 1 von 1