



Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm links

Position for option access port
 \varnothing 30mm left

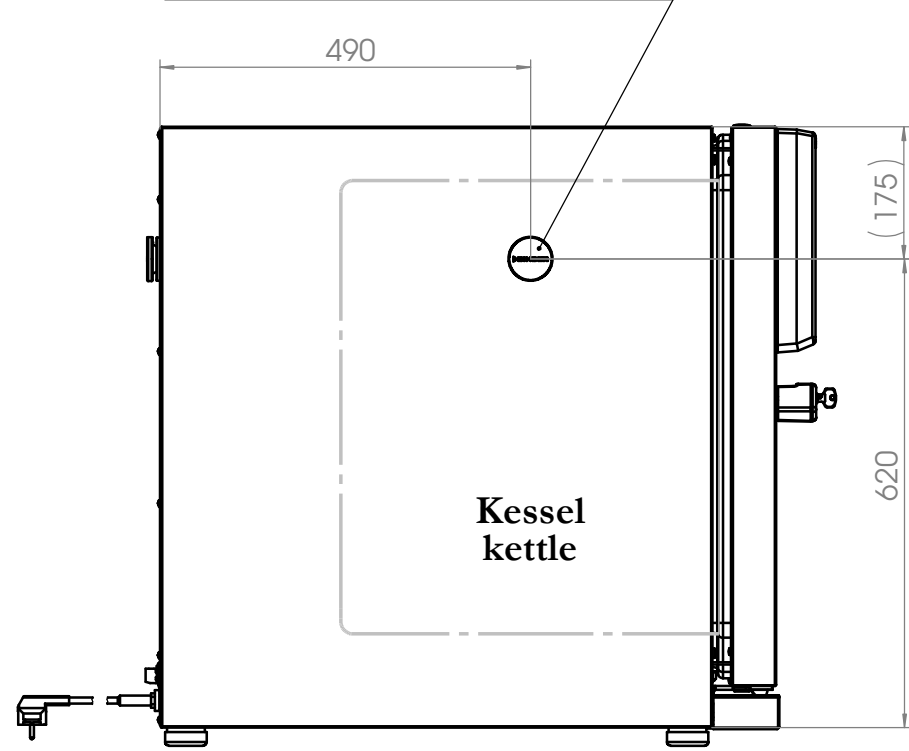



Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm hinten

Position for option access port
 \varnothing 30mm rear

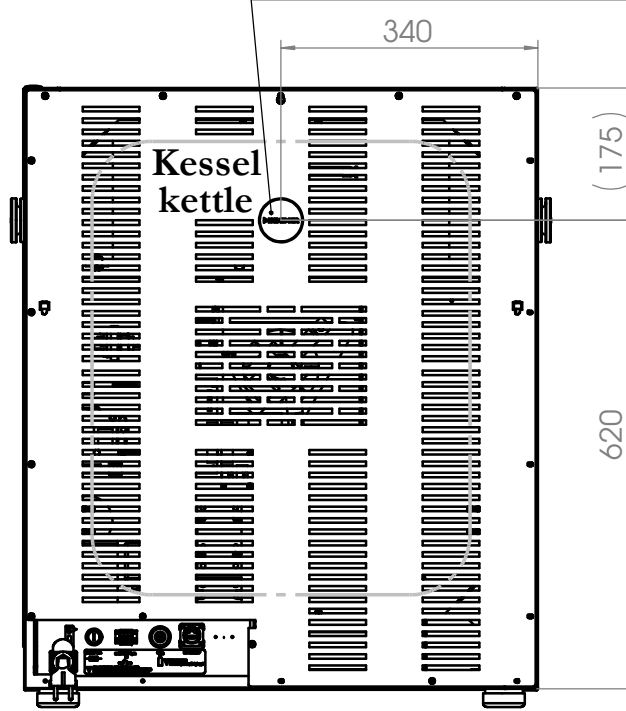

Position für Option Durchführung
 \varnothing 30mm rechts

Position for option access port
 \varnothing 30mm right

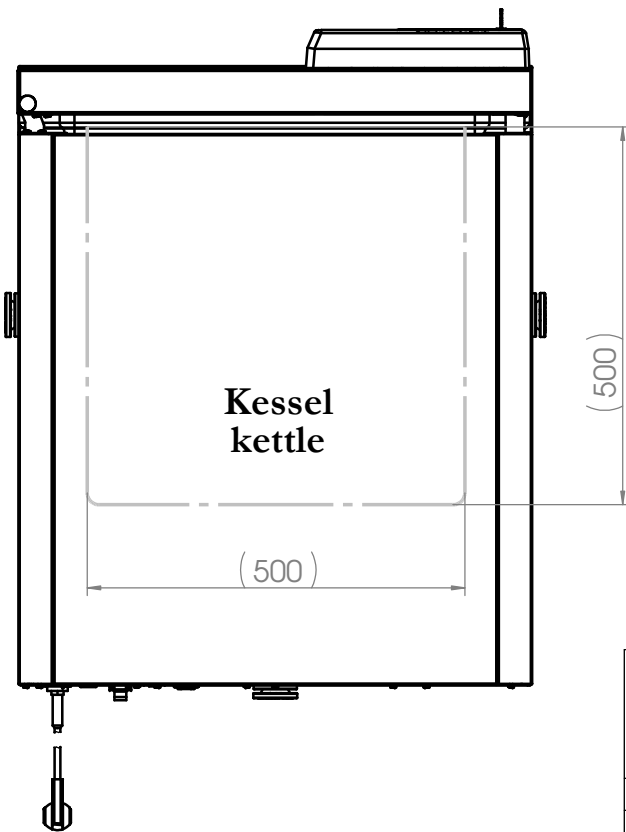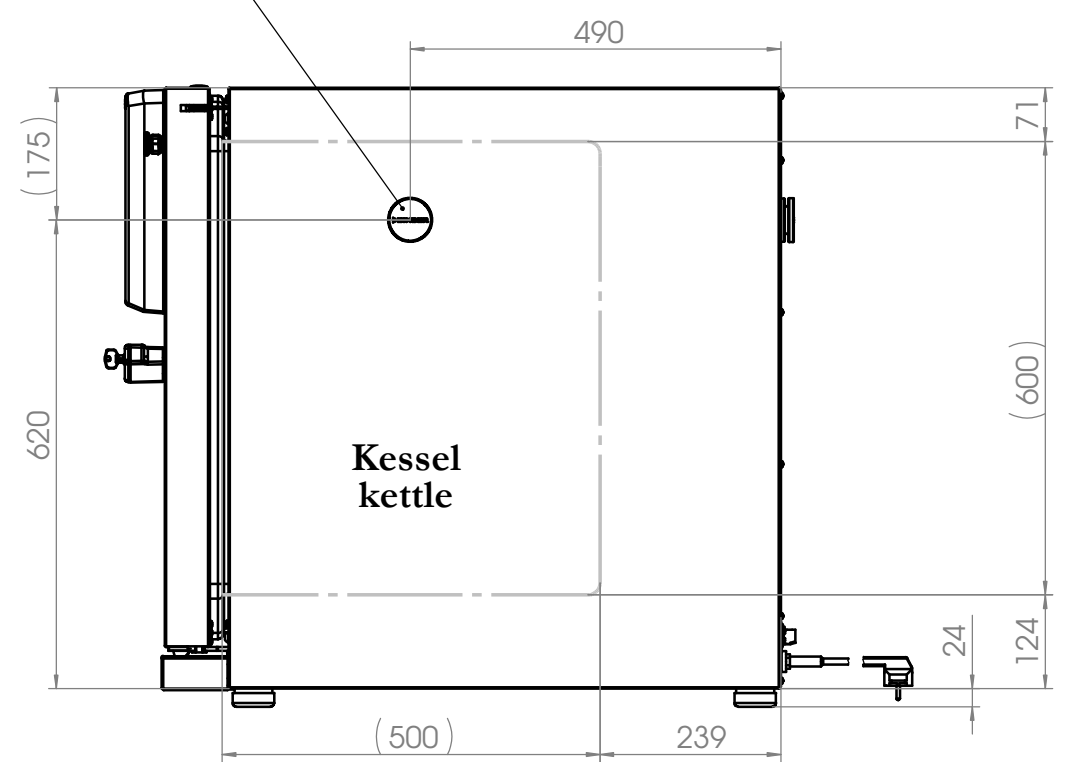

		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		Werkstück- kanten ISO 13715		Maßstab: 1:12		Blechdicke: mm		
		Tolerierung gemäß ISO 8015				BINDER		Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen		
				Datum	Name	Benennung: C 150				
				Bearb.	11.07.13	EMI	Bezeichnung: (E2) RA 100V			
				Gepr.			Zeichnungsnummer: 9040-0080			
				Norm						
				Werkstoff:						
				Halbzeug:						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht: g						
								Blatt 1 von 1		